

## MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

## KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

## SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

## MACENTA ÇİZGİ

Deligin konumlandırılabileceği alanı belirtir. Delik bu alan içerisinde istenilen yere konumlandırılabilir. **Bu alan dışında delik açılmamaktadır.**


## TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.
- **Macenta nokta** delik açılacak alanı belirtir. Açılacak delik **5 mm** çapındadır.
- **Delik yeri** için hazırlanan **macenta noktanın** tasarımında **herhangi bir yazı, logo veya önemli görselden** minimum **5 mm** uzakta olmasına dikkat ediniz.
- **Macenta noktayı** ön arka tasarımlarda **ön yüzde koyduğunuz yerin tam tersi (ayna görüntüsü)** şeklinde konumlandırmanız gerekmektedir. Bu gibi durumlarda arka yüzde **herhangi bir önemli unsurun üzerine gelmediğinden emin olunuz.**
- Özellikle **OTOMASYON** onayını tercih etmeniz durumunda **yukarıdaki uyarılara lütfen çok dikkat ediniz.**
- **Macenta nokta** yüklediğiniz tasarımın üzerinde belirgin şekilde görünmelidir. Tasarım ile aynı renk olması durumunda tasarım üzerinde belirgin şekilde görünecek bir renk ile değiştirmeniz gereklidir.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri!**

50 mm

82 mm

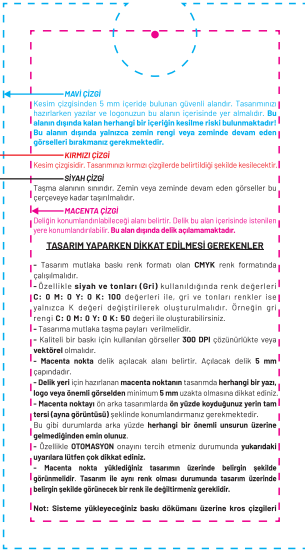

## MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

## KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

## SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

## MACENTA ÇİZGİ

Deligin konumlandırılabileceği alanı belirtir. Delik bu alan içerisinde istenilen yere konumlandırılabilir. **Bu alan dışında delik açılmamaktadır.**

## TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.
- **Macenta nokta** delik açılacak alanı belirtir. Açılacak delik **5 mm** çapındadır.
- **Delik yeri** için hazırlanan **macenta noktasının** tasarımında **herhangi bir yazı, logo veya önemli görselden** minimum **5 mm** uzakta olmasına dikkat ediniz.
- **Macenta noktayı** ön arka tasarımlarda **ön yüzde koyduğunuz yerin tam tersi (ayna görüntüsü)** şeklinde konumlandırmanız gerekmektedir. Bu gibi durumlarda arka yüzde **herhangi bir önemli unsurun üzerine gelmediğinden emin olunuz.**
- Özellikle **OTOMASYON** onayını tercih etmeniz durumunda **yukarıdaki uyarılara lütfen çok dikkat ediniz.**
- **Macenta nokta** yüklediğiniz tasarımın üzerinde belirgin şekilde görülmelidir. Tasarım ile aynı renk olması durumunda tasarım üzerinde belirgin şekilde görünecek bir renk ile değiştirmeniz gereklidir.

**Not:** Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri